

Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054




Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.

Lichte Weite: **390 mm**
 Außenbreite: **450 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**
 Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.

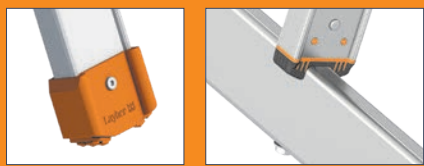

TOPIC 1054

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,75	6	0,70	64	4,0	1054.006	90,30
2,30	8	1,25	64	5,0	1054.008	107,50
2,85	10	1,80	64	6,0	1054.010	128,70
3,50	12	2,40	64	9,5	1054.012	193,90 ⓘ
4,05	14	2,90	64	11,0	1054.014	213,90 ⓘ
4,65	16	3,45	64	12,5	1054.016	243,80 ⓘ
5,20	18	3,95	76	13,5	1054.018	277,80 ⓘ
5,75	20	4,50	76	15,5	1054.020	327,60 ⓘ
6,30	22	5,00	76	16,5	1054.022	359,30 ⓘ
6,85	24	5,55	100	18,0	1054.024	396,60 ⓘ




Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Erdspitze



Dachrinnenhalter



Einhängehaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 25.

Stufenanlegeleiter TOPIC 1042



Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße.



Lichte Weite: **390 mm**
 Außenbreite: **450 mm**
 Stufenabstand: **250 mm**
 Stufenbreite: **80 mm**
 Holmhöhe: **76 mm**
 Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.



TOPIC 1042


Länge [m]	Anzahl Stufen	Standhöhe [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,65	6	0,65	250	5,0	1042.006	151,70
1,90	7	0,90	250	5,6	1042.007	168,20
2,15	8	1,10	250	6,2	1042.008	188,90
2,40	9	1,35	250	7,0	1042.009	205,20
2,65	10	1,60	250	7,6	1042.010	225,00
3,25	12	2,15	250	12,4	1042.012	305,80 ⓘ
3,50	13	2,40	250	12,9	1042.013	322,20 ⓘ
3,70	14	2,60	250	13,4	1042.014	349,70 ⓘ
4,00	15	2,85	250	13,9	1042.015	371,90 ⓘ
4,20	16	3,10	225	14,3	1042.016	412,20 ⓘ
4,50	17	3,35	225	14,8	1042.017	442,50 ⓘ
4,75	18	3,60	225	15,3	1042.018	466,80 ⓘ



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör



Erdspitze



Dachrinnenhalter



Einhängehaken



Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 25.