


Holzdachdeckerleiter 1046

Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken.

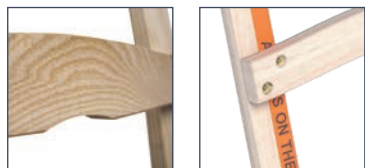

Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft.

Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden.

Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchsisicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.

Außenbreite: **365 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



Holzdachdeckerleiter 1046

Holmlänge [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,30	8	4,8	1046.108	111,30
2,85	10	5,5	1046.110	138,90
3,40	12	6,3	1046.112	166,30
3,95	14	7,0	1046.114	193,80
4,50	16	7,8	1046.116	217,80
5,05	18	9,2	1046.118	245,50

Dachauflegeleiter gem. DIN 4567-4 1051

Layher Dachauflegeleitern werden für temporäre Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z. B. am Kamin oder Satellitenschüsseln auf dem Hausdach aufgelegt.



Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachauflegeleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch.

Die Layher Dachauflegeleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind DIN 4567-4 konform.

Erhältlich sind die Layher Dachauflegeleitern in 4 Farbvarianten:

- ▶ Aluminium natur
- ▶ RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- ▶ RAL 8004 (Kupferbraun)
- ▶ RAL 8011 (Nussbraun)

Lichte Weite: **300 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **95 mm**



1051

Länge [m]	Breite [m]	Anzahl Sprossen	Farbe	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,96	0,34	7	Aluminium nat.	3,8	1051.007	95,60
2,80	0,34	10	Aluminium nat.	5,5	1051.010	132,80
4,20	0,34	15	Aluminium nat.	8,3	1051.015	190,20
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,8	1051.107	148,30
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,5	1051.110	215,50
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,3	1051.115	287,20
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,8	1051.207	148,30
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,5	1051.210	215,50
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,3	1051.215	287,20
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,8	1051.307	148,30
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,5	1051.310	215,50
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,3	1051.315	287,20



Die Dachauflegeleitern werden mit den Verbindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.