

Schiebeleiter TOPIC 1035



Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschleiben beim Transport und in Gebrauchsstellung.

Lichte Weite: **300/375 mm**
 Außenbreite: **355/435 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**
 Traversenbreite: **890 mm** (bis 10 Sprossen)
1360 mm (ab 12 Sprossen)

Die TOPIC 1035 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden. Siehe Seite 24+25.

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.



Seilzugleiter TOPIC 1037


Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.



Lichte Weite: **300/375 mm**
 Außenbreite: **355/435 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**
 Traversenbreite: **1360 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.

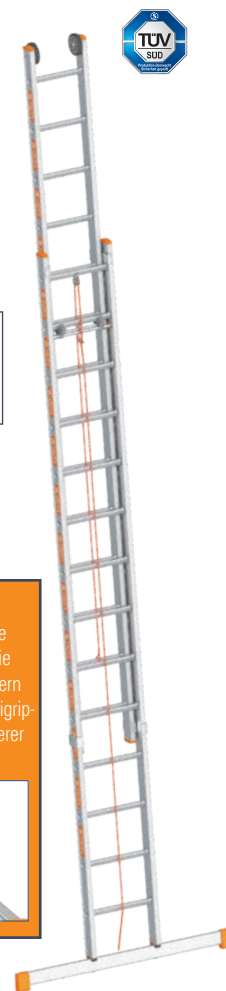

TOPIC 1035

| max. Länge [m] | min. Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|-----------|
| 2,85 | 1,75 | 2 x 6 | 1,80 | 64 | 7,6 | 1035.006 | 222,60 |
| 3,80 | 2,30 | 2 x 8 | 2,65 | 64 | 12,5 | 1035.008 | 291,40 |
| 4,80 | 2,85 | 2 x 10 | 3,70 | 76 | 14,6 | 1035.010 | 333,50 |
| 5,95 | 3,40 | 2 x 12 | 4,75 | 76 | 18,4 | 1035.012 | 403,90 |
| 7,05 | 4,00 | 2 x 14 | 5,85 | 100v | 22,2 | 1035.014 | 477,40 |
| 8,00 | 4,55 | 2 x 16 | 6,60 | 100v | 24,6 | 1035.016 | 575,40 |
| 9,10 | 5,10 | 2 x 18 | 7,65 | 100v | 28,8 | 1035.018 | 676,90 |

TOPIC 1037

| max. Länge [m] | min. Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|-----------|
| 7,15 | 4,10 | 2 x 14 | 5,80 | 100v | 23,6 | 1037.014 | 585,90 |
| 8,30 | 4,65 | 2 x 16 | 6,85 | 100v | 26,2 | 1037.016 | 640,00 |
| 9,10 | 5,20 | 2 x 18 | 7,60 | 100v | 31,0 | 1037.018 | 721,60 |
| 10,25 | 5,75 | 2 x 20 | 8,70 | 100v | 34,4 | 1037.020 | 775,60 |
| 11,35 | 6,30 | 2 x 22 | 9,75 | 100v | 37,6 | 1037.022 | 925,10 |

Die mit gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.

Die mit gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 4. Sprosse von oben)

2 m

NEU

Entspricht der TRBS 2121-2

Stufeneinhängtritt

Passendes Zubehör

Einhängeplattform

Traversenrolle

Einhängehaken

Wandbügel

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 25.

Arbeitshöhe

Standhöhe (max. 4. Sprosse von oben)

2 m

NEU

Entspricht der TRBS 2121-2

Stufeneinhängtritt

Passendes Zubehör

Einhängeplattform

Traversenrolle

Einhängehaken

Wandbügel

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 25.