

UNI KOMFORT

DAS UNIVERSALGERÜST MIT BEQUEMEM TREPPENAUFSTIEG

Die
Podesttreppe
(Art.-Nr. 1212.180) wird
gefördert durch die
BG BAU



Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u. ä.

Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen; darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 14,20 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Lastklasse 3)




Layher. ☒

Layher. ☒



Teilleiste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 104).


Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	4201	4202	4203	4204	4205	4206
Geländer 1,80 m	1205.180	50,70	5	8	11	14	17	20
Diagonale 2,50 m	1208.180	54,10	1	2	3	4	5	6
Horizontaldiagonale 2,95 m	1209.285	77,20	0	0	2	2	2	2
Podesttreppe 1,80 m	1212.180	391,50	1	2	3	4	5	6
Treppengeländer 3,07 m	1213.180	66,70	0	1	2	3	4	5
Ausleger 1,50 m	1216.000	203,20	0	0	4	4	4	4
Stirnbordbrett 1,44 m	1438.144	27,60	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1439.180	42,80	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	203,00	2	3	4	5	6	7
Treppen-Durchstiegsbrücke 1,80 m	1243.180	241,20	1	1	1	1	1	1
Federstecker	1250.000	2,20	4	8	12	16	20	24
Lenkrolle 700 – 7 kN	1359.200	101,50	4	4	8	8	8	8
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	164,60	2	2	2	2	2	2
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	298,20	2	4	6	8	10	12
Horizontaldiagonale, verstellbar	1318.000	122,30	0	0	2	2	2	2
Basisstrebe 1,80 m	1324.180	78,10	1	1	1	1	1	1
Treppengeländer 1,20 m	1327.120	60,90	1	1	1	1	1	1
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	81,30	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	75,70	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung siehe unten					



Die Uni Komfort Familie

Gerüsttyp	 	4201	4202
Arbeitshöhe [m]		4,20	6,20
Gerüsthöhe [m]		3,43	5,43
Standhöhe [m]		2,20	4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)		166,3	236,5
Preis [€] (ohne Ballast)		3.129,10	4.601,70
Ballastierung (Angaben in Stück)			
In geschlossenen Räumen			
ohne Ausleger		0	6
Ausleger beidseitig		△	△
Ausleger einseitig		△	△
Ausleger einseitig mit Wandabstützung		△	△
Im Freien			
ohne Ausleger		2	16
Ausleger beidseitig		△	△
Ausleger einseitig		△	△
Ausleger einseitig mit Wandabstützung		△	△

X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich △ = Aufbau nur mit zusätzlichen Bauteilen nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich
 Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
 Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!
Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).
 Bei Aufbau ohne Ausleger sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.
 Bei Aufbau mit Ausleger sind die Ballastgewichte gem. AuV an den Auslegern anzubringen.

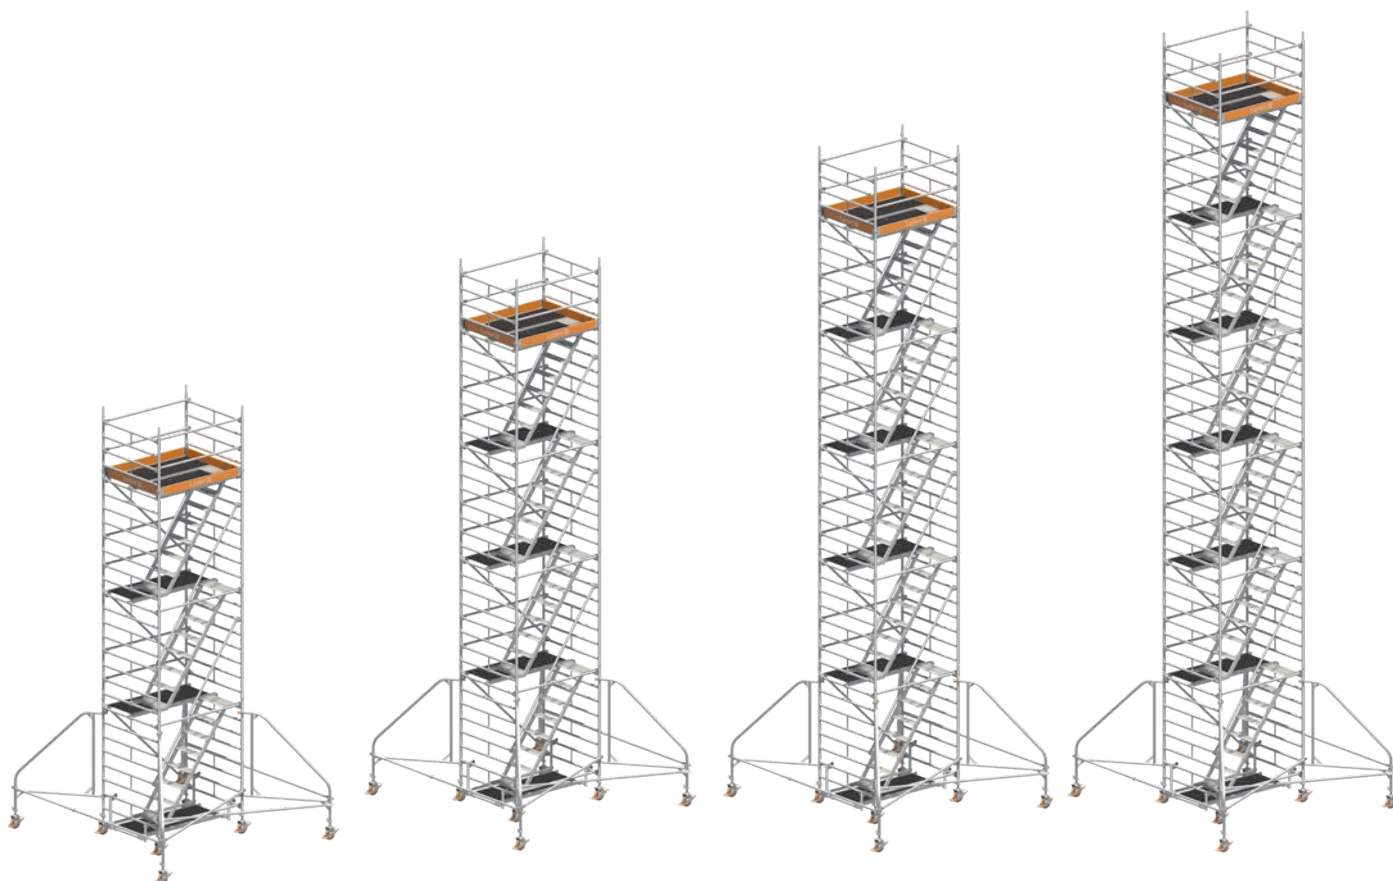

4203	4204	4205	4206
8,20	10,20	12,20	14,20
7,43	9,43	11,43	13,43
6,20	8,20	10,20	12,20
387,9	458,1	528,3	598,5
7.692,10	9.164,70	10.637,30	12.109,90
X	X	X	X
0	0	0	0
2	4	6	8
0	0	0	0
X	X	X	X
0	0	X	X
20	X	X	X
0	4	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.